
ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

FH-S3112CDL2S

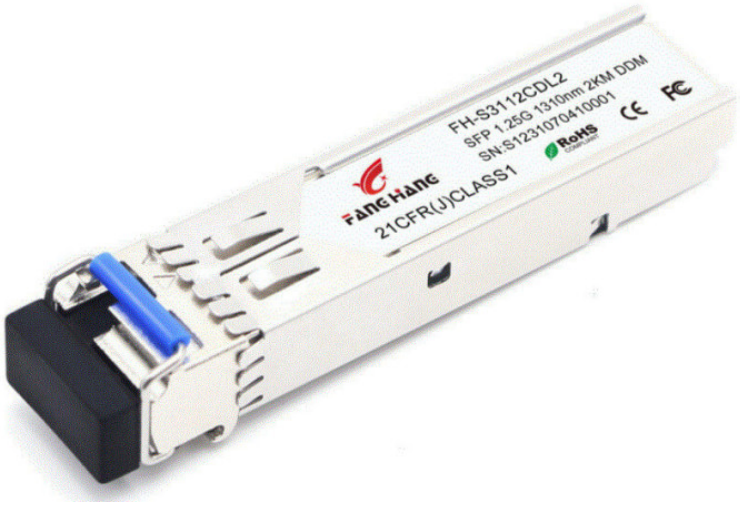

Описание

SFP-модуль FH-S3112CDL2S предназначен для подключения сетевого оборудования к сети с помощью оптического кабеля. Они устанавливаются в соответствующие слоты сетевых коммутаторов, маршрутизаторов или серверов.
Главными преимуществами SFP-модулей являются малый размер, низкая цена и гибкость. Они могут быть установлены в различные типы разъемов, включая стандартные разъемы для SFP, SFP+ и XFP. Это позволяет пользователям легко изменять типы и производителей модулей при необходимости. SFP-модуль обладает высокой мощностью и скоростью передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность сети и улучшить ее производительность.
За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам. Доставка осуществляется по всей территории РФ и СНГ.

Характеристики

Скорость передачи данных	1.25 Гбит/с
Тип коннектора	LC

тел.: 8 (800) 550 56 79
e-mail: sgep@sgep-it.ruu
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 64, 8 этаж

Максимальная дальность	до 2 км
Длина волны Tx	1310 нм
Мощность излучения	-9...-3 дБм
Чувствительность приемника	-22 дБм
Тип лазерного передатчика	FP
Рабочая температура	от 0˚С до +70˚С
Совместимость	Eltex, Cisco
Стандарты	Соответствует рекомендациям SFP+ MSA SFF-8431, 802.3ae Удовлетворяет требованиям по безопасности лазеров Class 1 согласно международному стандарту IEC-60825
	Поддерживает функцию DDM